

Lerasept Spezial

PROFESJONALNY ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY



OPIS PRODUKTU

Lerasept Spezial to wysokiej jakości, skoncentrowany **preparat dezynfekujący na bazie nadtlenu wodoru i kwasu nadoctowego**, przeznaczony do stosowania w **profesjonalnych pralniach przemysłowych i instytucjonalnych**. Produkt zapewnia skuteczną dezynfekcję tkanin i elementów wyposażenia pralni, eliminując bakterie, grzyby, zarodniki i wirusy. Preparat stanowi **stabilizowaną kombinację utleniającą**, która zachowuje pełną skuteczność nawet w niższych temperaturach wody. Dzięki temu **Lerasept Spezial** umożliwia uzyskanie wysokiego poziomu higieny bez konieczności stosowania wysokich temperatur, co przekłada się na oszczędność energii i ochronę włókien tkanin.

Produkt ma **kwaśny odczyn (pH ok. 2,9)** i **gęstość ok. 1,12 g/cm³**. Jest **niepieniący**, co pozwala na jego stosowanie w automatycznych systemach dozujących oraz maszynach pralniczych z obiegiem zamkniętym. **Nie zawiera chloru**, dzięki czemu nie powoduje odbarwień ani nieprzyjemnego zapachu.

Formuła preparatu jest bezpieczna dla elementów **ze stali nierdzewnej i aluminium**, a także dla większości materiałów syntetycznych (np. teflon, PE, PP). Produkt jest **biodegradowalny** i ulega rozkładowi na wodę, tlen i kwas octowy.

- ➔ **Profesjonalny środek dezynfekujący do pralni przemysłowych** – skuteczny wobec bakterii, grzybów, spor i wirusów.
- ➔ **Zawiera** nadtlenek wodoru (25,5%) i kwas nadoctowy (4,9%) – zapewnia wysoką skuteczność biobójczą.
- ➔ **Niepieniący** – idealny do systemów automatycznego dozowania w pralniach.
- ➔ **Kwaśny odczyn** (pH ok. 2,9) – wspomaga usuwanie osadów i resztek detergentów.
- ➔ **Skuteczny w niskich temperaturach** (od 5°C) – zapewnia dezynfekcję bez konieczności podgrzewania wody.
- ➔ **Nie zawiera chloru** – nie powoduje odbarwień tkanin ani korozji elementów pralniczych.
- ➔ **Bezpieczny dla stali nierdzewnej i aluminium** – nie powoduje korozji ani matowienia powierzchni.
- ➔ **Biodegradowalny** i przyjazny środowisku – rozkłada się na wodę, tlen i kwas octowy.
- ➔ **Niepalny i stabilny chemicznie** – bezpieczny w magazynowaniu i transporcie.

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE

Produkt dezynfekcyjny do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji. Zalecana temperatura magazynowania 20°C. Należy unikać temperatury powyżej 20°C, ze względu na trwałość.

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.

H290: Może powodować korozję metali.

H302+H332: Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H335: może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P261: Unikać wdychania mgły / par / rozpylonej cieczy.

P280: Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO



PAKOWANIE		
Pojemność	szt. op. ZBIORCZE	szt. PALETA
30kg	1	20


0,05-3,0 %	5 - 20°C
0,2 - 1,0%	50°C

DANE TECHNICZNE

Wygląd: ciecz bezbarwna

Zapach: gryzący

Gęstość w 20°C [g/cm³]: 1,12

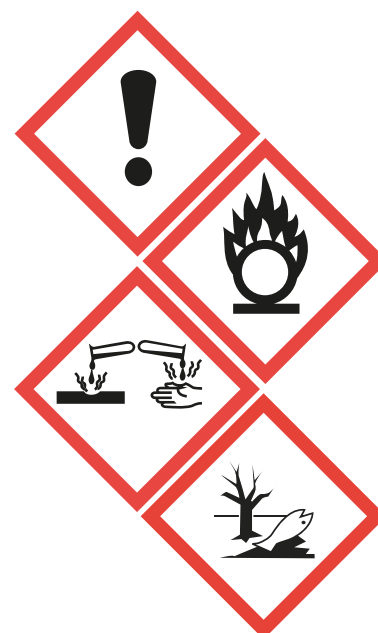

NIEBEZPIECZEŃSTWO